




Kintex-7 FPGA ボード  
XCM-022Z Rev2  
ユーザーズマニュアル  
Ver.2.0



ヒューマンデータ

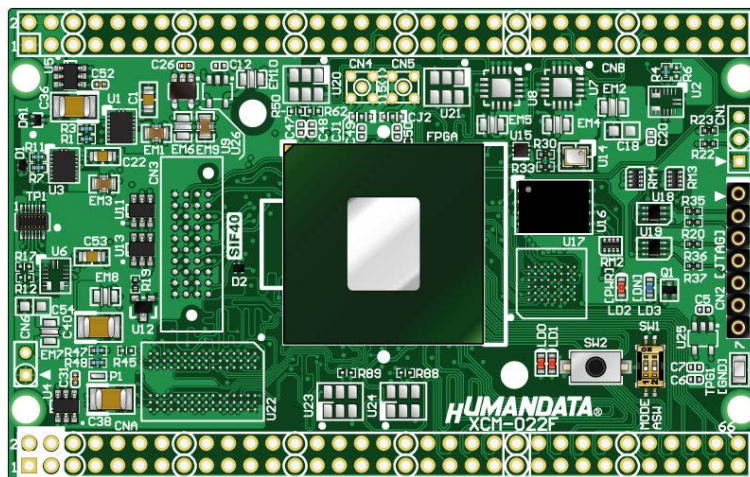

## 目次


● はじめに .....	1
● ご注意 .....	1
● 改訂記録 .....	2
1. 製品の内容について .....	2
2. 開発環境 .....	2
3. 仕様 .....	3
4. 製品概要 .....	4
4.1 各部の名称 .....	4
4.2 ブロック図 .....	5
4.3 電源入力 .....	5
4.4 クロック .....	5
4.5 設定スイッチ (SW1) .....	6
5. FPGA コンフィギュレーション .....	6
5.1 JTAG/バウンダリスキャン .....	7
5.2 コンフィグ ROM ファイルの作成 .....	7
5.3 コンフィグ ROM アクセス .....	8
6. サポートページ .....	9
7. お問い合わせについて .....	9


---

## ● はじめに

この度は Kintex-7 FPGA ボード XCM-022Z をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。XCM-022Z は、高性能な FPGA の Kintex-7 シリーズを用いた FPGA ボードで、電源回路、クロック回路、コンフィギュレーション回路などを装備した、使いやすいボードになっています。どうぞご活用ください。

## ● ご注意

 <b>禁止</b>	1. 本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
	2. 水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3. 腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4. 基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。
	5. 定格を越える電圧を加えないでください。

 <b>注意</b>	6. 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
	7. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8. 本製品の運用の結果につきましては、 7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
	9. 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10. 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複製、引用、配布することはお断りいたします。
	11. 発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12. ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
	13. 静電気にご注意ください。

## ● 改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2024/07/17	2.0	製品リビジョンの更新 ・電源 IC の変更 ・コンフィグ ROM 変更 ※

※ 以前よりお使いのお客さまは MCS ファイルの再生成が必要になる場合があります

## 1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

FPGA ボード XCM-022Z	1
付属品	1
ユーザー登録のご案内(はがきサイズ)	1

マニュアルなどは付属していません。製品の資料ページからダウンロードしてください。

## 2. 開発環境

FPGA の内部回路設計には、回路図エディタや HDL 入力ツール、論理合成ツール等が必要です。開発ツールの選択はユーザー様で行っていただくようお願いいたします。当社では開発ツールについてのサポートと搭載デバイスそのもののサポートは一切行っておりません。

本マニュアルは、マニュアル作成時に当社で使用している開発ツールを元に作成しています。



### 3. 仕様

製品型番	XCM-022Z-70T	XCM-022Z-160T
搭載 FPGA	XC7K70T-1FBG484C	XC7K160T-1FBG484C
電源	DC 3.3 [V]	
コンフィグ ROM	MT25QL128ABA1EW9-0SIT (Micron, 128Mbit)	
オンボードクロック	50MHz (外部供給可能)	
ユーザ I/O	100 本	
ステータス LED	POWER (赤), DONE (青)	
汎用スイッチ	2 (Push + DIP)	
汎用 LED	2	
リセット信号	コンフィグ用リセット信号 (電源電圧検出 typ.240ms)	
I/O コネクタ	66 ピンスルーホール 0.9 [mmφ] 2.54 [mm] ピッチ	
JTAG コネクタ	SIL7 ピンソケット 2.54mm ピッチ	
プリント基板	ガラスエポキシ 8 層基板 1.6t	
消費電流	N/A (設計デザインに依存します)	
基板寸法	86 x 54 [mm]	
質量	約 30[g]	
付属品	SIL7 ロングピンヘッダ x1 DIL80 ピンヘッダ (任意にカット可能) x2	


\* これらの部品や仕様は変更となる場合がございます

## 4. 製品概要

### 4.1 各部の名称

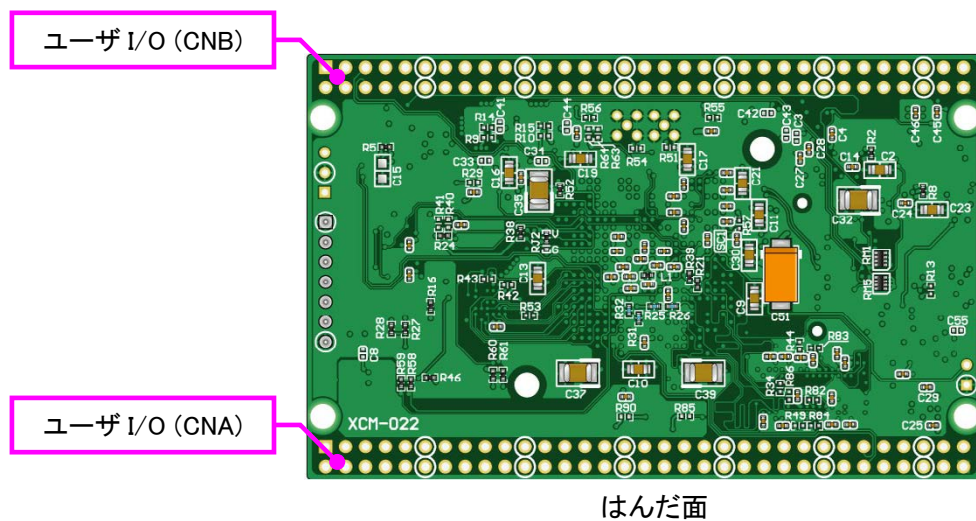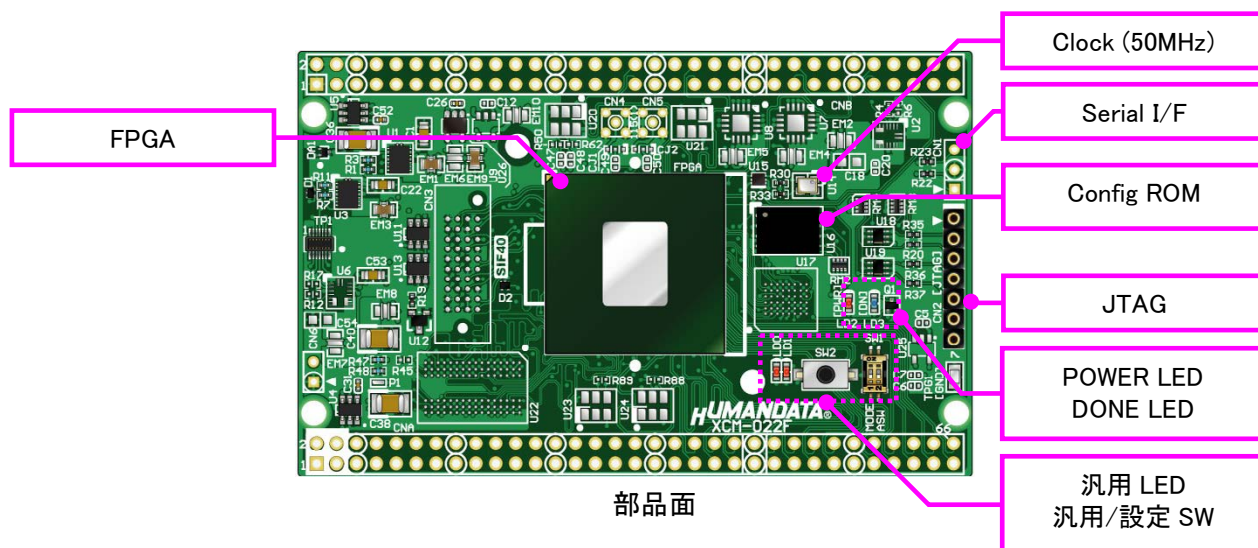

## 4.2 ブロック図

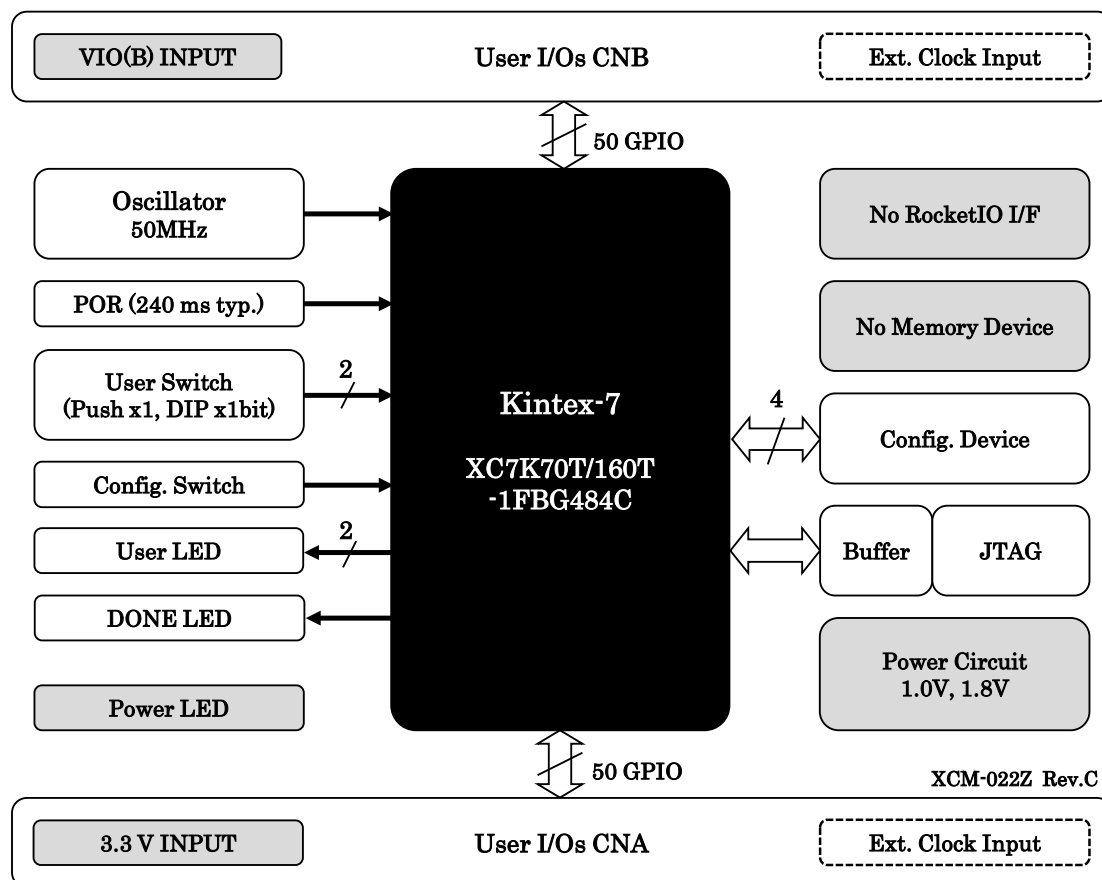

## 4.3 電源入力

電源は CNA, CNB より 3.3V を供給してください。内部で必要になる電源はオンボードレギュレータにより生成されます。外部から供給する 3.3V 電源は充分安定して、充分な余裕のあるものをご用意ください。いずれも 3.3V を超えることはできません。

## 4.4 クロック

オンボードクロックとして 50MHz(U14)を搭載しています。CNA、CNB より外部クロックを入力することも可能です。



#### 4.5 設定スイッチ (SW1)

設定スイッチによりコンフィギュレーションモードを変更することが可能です。コンフィギュレーションモードの詳細につきましては Kintex-7 のコンフィギュレーションユーザガイドをご参照ください。

SW1

番号	1	2
ネット	X_M2	ASW2
説明	コンフィグモード設定	汎用

コンフィギュレーションモード	SW1 [1] の設定
JTAG	OFF
Master Serial SPI	ON



### 5. FPGA コンフィギュレーション

JTAG コネクタよりバウンダリスキャンを行い、FPGA へのコンフィギュレーションやコンフィグ ROM のアクセスを行います。

コンフィグ ROM から FPGA へのコンフィギュレーションは、電源投入時に自動的に行われます。十分に検査した安全性のあるデータを書き込むようにしてください。

配置は次表のとおりです。ケーブル接続時は誤接続に注意してください。

CN2

ピン番号	信号	方向
1	GND	I/O
2	TCK	IN
3	TDO	OUT
4	TMS	IN
5	VCC	OUT
6	TDI	IN
7	GND	I/O



## 5.1 JTAG/バウンダリスキャン


FPGA を直接コンフィギュレーションするには、バウンダリスキャンにより認識されたデバイスに bit ファイルを割りつけてプログラムを実行します。コンフィグ ROM を使用したコンフィギュレーションには次節をご参照ください。

Name	Status
localhost (1)	Connected
xilinx_tcf/Digilent/210308A1CB65	Open
xc7k70t_0 (1)	Programmed
XADC (System Monitor)	

## 5.2 コンフィグ ROM ファイルの作成


コンフィギュレーション ROM へ書き込むためには MCS ファイルが必要となります。作成方法の一例を以下に示します。

(1) Hardware Manager にて【Tools -Generate Memory Configuration File】をクリックします

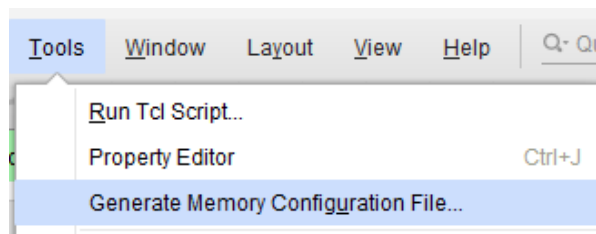

(2) 設定画面にて必要な項目を設定します

- Memory Part: mt25ql128-spi-x1\_x2\_x4
- Filename: 作成する MCS ファイル名
- Interface: 任意
- Bitfile: 変換する Bitstream ファイル

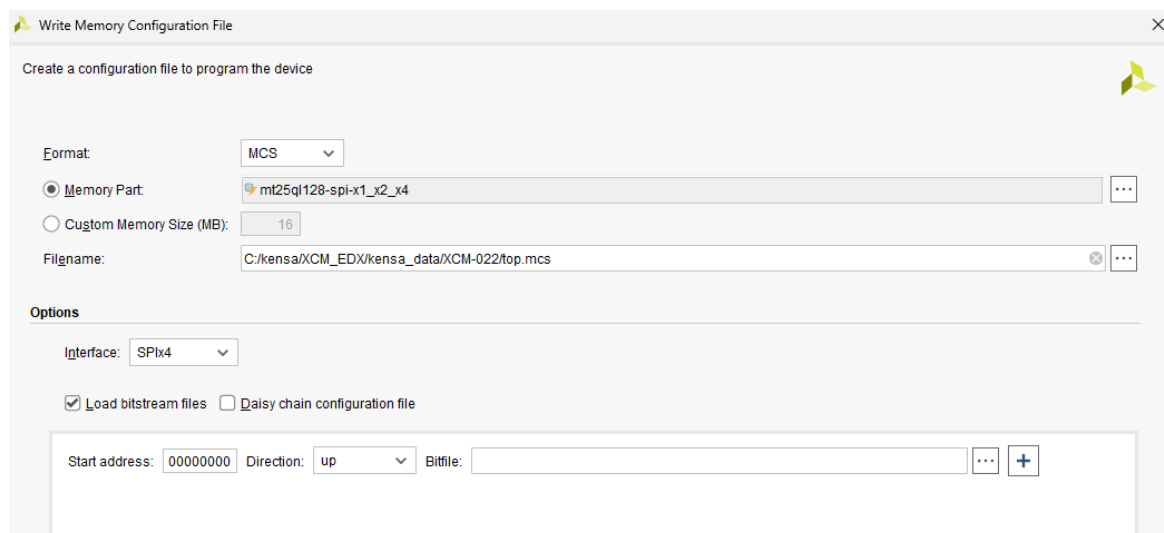


(3) OK をクリックします


### 5.3 コンフィグ ROM アクセス

アクセスを行うには認識しているデバイスに対してコンフィグ ROM を追加します。


(1) 【Tools – Add Configuration Memory Device】から認識中のデバイスを選択します

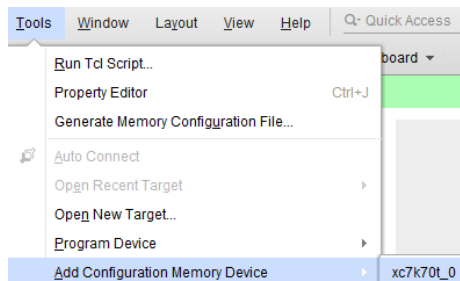

(2) デバイスは【mt25q1128-spi-x1\_x2\_x4】を選択します

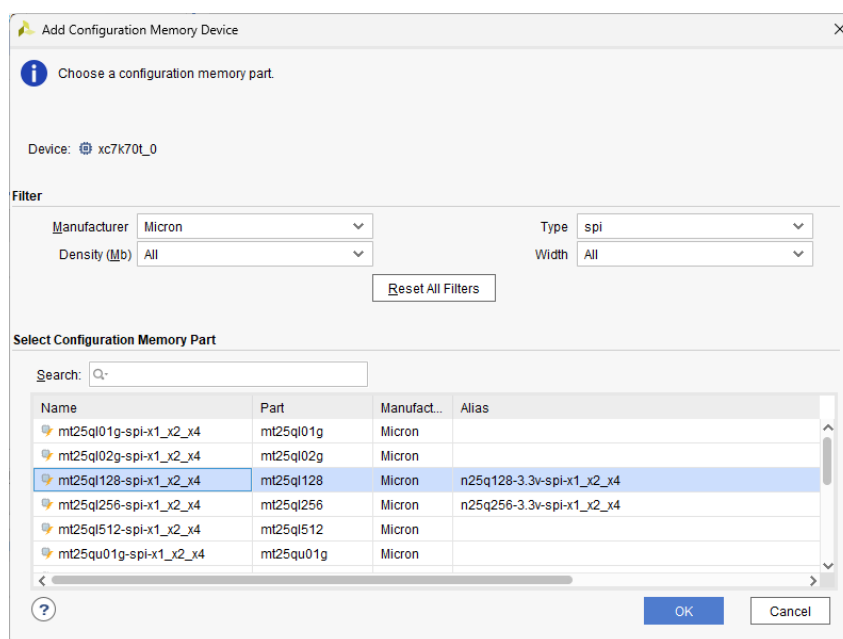

(3) MCS ファイルと実行するコマンドを選択し【OK】をクリックします

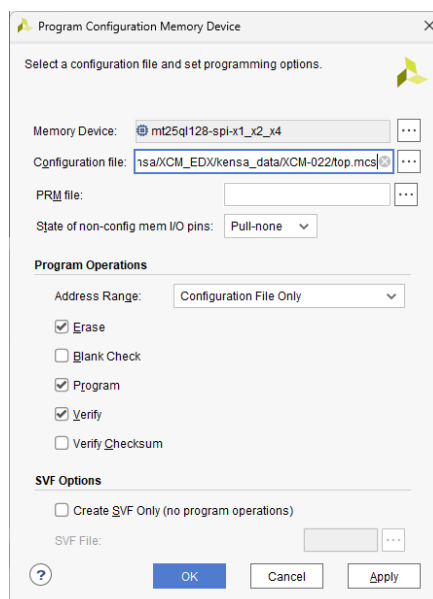

## 6. サポートページ

改訂資料やその他参考資料は、必要に応じて各製品の資料ページに公開致します。

<https://www.hdl.co.jp/ftpdata/xcm-022Z/index.html>

[https://www.hdl.co.jp/support\\_c.html](https://www.hdl.co.jp/support_c.html)

- 回路図
- ピン割付表
- 外形図
- ネットリスト ...等

またサポートセンターも合わせてご活用ください。

<https://www.hdl.co.jp/spc/>

## 7. お問い合わせについて

お問い合わせ時は、製品型番とシリアル番号を添えて下さるようお願い致します。

e-mail の場合は、SPC2@hdl.co.jp へご連絡ください。

または、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるようご協力をお願いいたします。

### おことわり

当社では、開発ツールの使用方法や FPGA などのデバイスそのものについて、サポート外とさせていただきます。あらかじめご了承下さいませ。

---

## **Kintex-7 FPGA ボード**

XCM-022Z シリーズ Rev2  
ユーザーズマニュアル

2024/07/17 Ver.2.0

---

### **有限会社ヒューマンデータ**

〒567-0034  
大阪府茨木市中穂積 1-2-10 茨木ビル

TEL 072-620-2002

FAX 072-620-2003

URL <https://www.hdl.co.jp> (Japan)  
<https://www2.hdl.co.jp/en/> (Global)

---